

TUILE À EMBOÎTEMENT  
GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉE À RELIEF

# PANNE H2 HUGUENOT

Réf. 210

UNE INCONTOURNABLE  
AUX CARACTÉRISTIQUES  
SÉDUISANTES.



- *Richesse des coloris*
- *Qualité de finition*
- *Gamme d'accessoires complète*
- *Parfaite intégration à l'environnement local*
- *Plébiscitée depuis de longues années*

PRODUIT  
NATUREL  
SANS SILICONE



BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.  
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage. Pour plus d'informations, veuillez prendre connaissance du Guide pratique Bardage du CSTB.

 **IMERYS**  
Toiture

Tout commence  
par un autre regard

TUILE  
BARDAGE  
SOLAIRE  
SERVICES  
ACCESSOIRES  
FONCTIONNELS  
PERFORMANCE  
DU BÂTI

TUILE À EMBOÏEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉE À RELIEF

# PANNE H2 HUGUENOT


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :  
 - Pureau de 360 mm : ≈ 2,78 ml  
 Poids au m<sup>2</sup> : ≈ 44,8 kg  
 Nombre au m<sup>2</sup> : ≈ 14  
 Pureau catalogue : 360 mm


Largeur utile : ≈ 197 mm  
 Quantité par palette : 288 tuiles  
 Pose à joints droits  
 Classe de galbe : G1\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose avec tuiles de rives à rabat

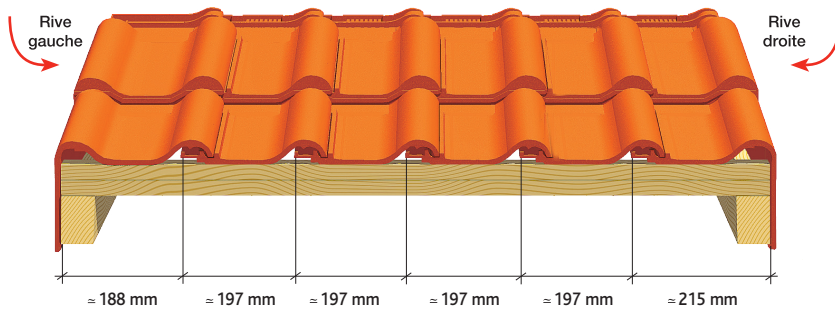

### Pose avec rives individuelles

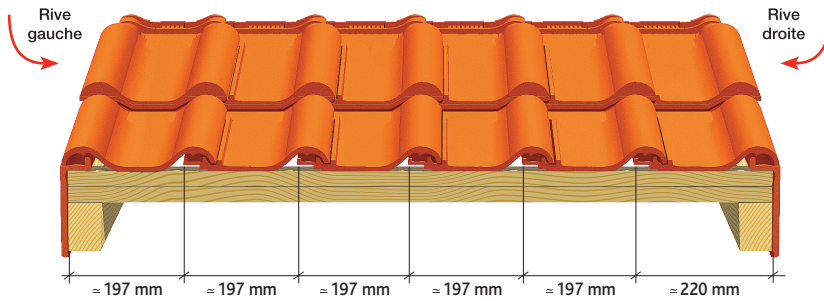

## COTATIONS

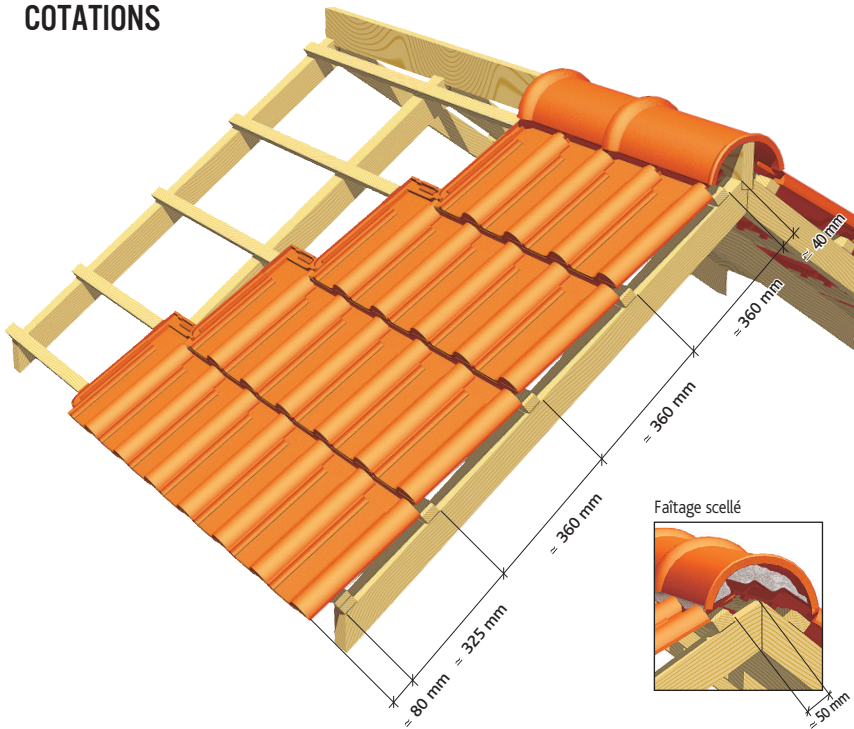

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation PANNE H2 Huguenot (section avec grille = 50 cm<sup>2</sup>)  
 Réf. 210.20

Tuile à double PANNE H2 Huguenot Ø 126 (conforme VMC)  
 Réf. 210.31


### Accessoires de rive

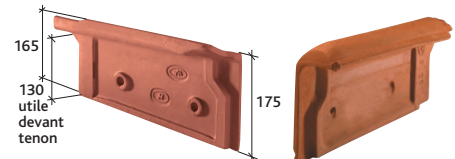

Rive individuelle droite à emboîtement PANNE H2 Huguenot (2,8 au ml)  
 Réf. 210.41 <sup>(3)</sup>

Rive individuelle gauche à recouvrement PANNE H2 Huguenot (2,8 au ml)  
 Réf. 211.42 <sup>(4)</sup>


### Accessoires de rive

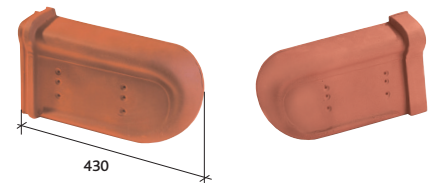

About de rive universelle gauche  
 Réf. 1070 <sup>(5)</sup>

About de rive universelle droit  
 Réf. 1071 <sup>(5)</sup>

### Accessoires de faitage

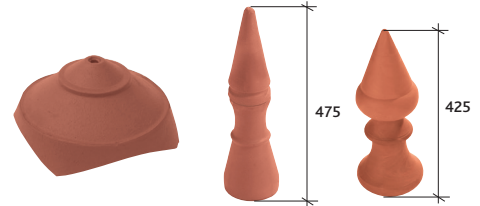

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes  
 Réf. 906 <sup>(3)</sup>

Poinçon petit modèle  
 Réf. 982 <sup>(7)</sup>  
 Poinçon pointe élancée  
 Réf. 983 <sup>(3)</sup>

### Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque  
 Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.

# OUR TECTYS


es en  
sur  
du site  
iture.com

Emboitement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
double	joints droits	≈ 432 mm	≈ 255 mm	≈ 3,2 kg	≈ 14	40-21	Pargny/Saulx


**Tableaux des pentes minimales admissibles**  
(exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).  
**Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.**  
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.  
Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.  
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 < 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

## Accessoires de rive



Lanterne bi-section  
Ø 126 et Ø 160  
(Section d'aération : 259 cm²)  
(conforme VMC) Réf. 1007 (2)



Lanterne grand modèle  
Ø 126  
(section d'aération 80 cm²)  
Réf. 1001 (3)




1/2 tuile PANNE H2 Huguenot  
Réf. 210.01



Tuile de rive à rabat gauche  
à recouvrement PANNE H2  
Huguenot (2,8 au ml)  
Réf. 210.71



Tuile de rive à rabat droite  
à emboîtement PANNE H2  
Huguenot (2,8 au ml)  
Réf. 210.70




Rive individuelle gauche  
à emboîtement PANNE H2  
Huguenot (2,8 au ml)  
Réf. 210.40 (3)




Tuile à double bourrelet PANNE  
H2 Huguenot (2,8 au ml)  
Réf. 210.90 (3)




Fronton droit pour  
faîtière Shed  
Réf. 805 (5)




Fronton gauche pour  
faîtière Shed  
Réf. 806 (5)



Fronton pour faîtière 1/2 ronde  
à recouvrement  
Réf. 807



Rive universelle (3 au ml)  
Réf. 1050 (5)




Fronton de rive universelle  
Réf. 1080 (5)


## Accessoires de faîtière




Faîtière Shed (3 au ml)  
Réf. 724 (5)




Faîtière 1/2 ronde à  
emboîtement (2,5 au ml)  
Réf. 717




Arêtier à emboîtement  
(2,5 au ml)  
Réf. 758



About d'arêtier à  
emboîtement  
Réf. 863



About de faîtière 1/2 ronde  
à emboîtement  
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon  
1 grande et 2 petites  
ouvertures rondes  
Réf. 908

## Accessoires fonctionnels



Poinçon pomme de pin  
Réf. 984 (3)



Tuile en verre  
Réf. VER 210



Châssis aluminium universel  
pour tuiles faiblement galbées,  
plates et à pureau plat.  
Ouverture 180° (vitrage 55x46cm)  
Réf. CHFACTPP.180 (1)



Fixation dans l'emboîtement  
Réf. MONO 14 - 16 - 17 (6)  
Crochet "V2" fixation pour  
égout/rive droite/plain carré  
Réf. CRV 02



Crochet HARPON GM  
Fixation pour tuiles à  
emboîtement  
Réf. CR.HARP.GM



Pot de Peinture 25 cl pour  
retouches coloration  
Tuiles IMERYS  
Coloris Ardoisé Réf. PEINT01  
Coloris Noir Brillant Réf. PEINT

- (1) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
- (2) Produit non disponible en coloris Amarante Rustique
- (3) Produit non disponible en coloris Semois
- (4) Produit non disponible en coloris Semois et Vieilli Masse
- (5) Produit non disponible en coloris Noir Brillant et Semois
- (6) Produit non disponible en coloris Amarante Rustique, Noir Brillant et Semois
- (7) Produit non disponible en coloris Noir Brillant, Semois et Vieilli Masse
- (8) Choix du crochet en fonction de la section du linteau :  
Mono 14 pour une section 25 x 27,  
Mono 16 pour une section 27 x 40,  
Mono 17 pour une section 40 x 40

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"

## GAMME TECTYS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR [WWW.IMERYS-TOITURE.COM](http://WWW.IMERYS-TOITURE.COM)



ÉCLAIRAGE



SÉCURITÉ



CROCHETS À NEIGE



OUTILS



FIXATION



VENTILATION




ÉTANCHÉITÉ



FINITION

Coloris : Flammé Rustique

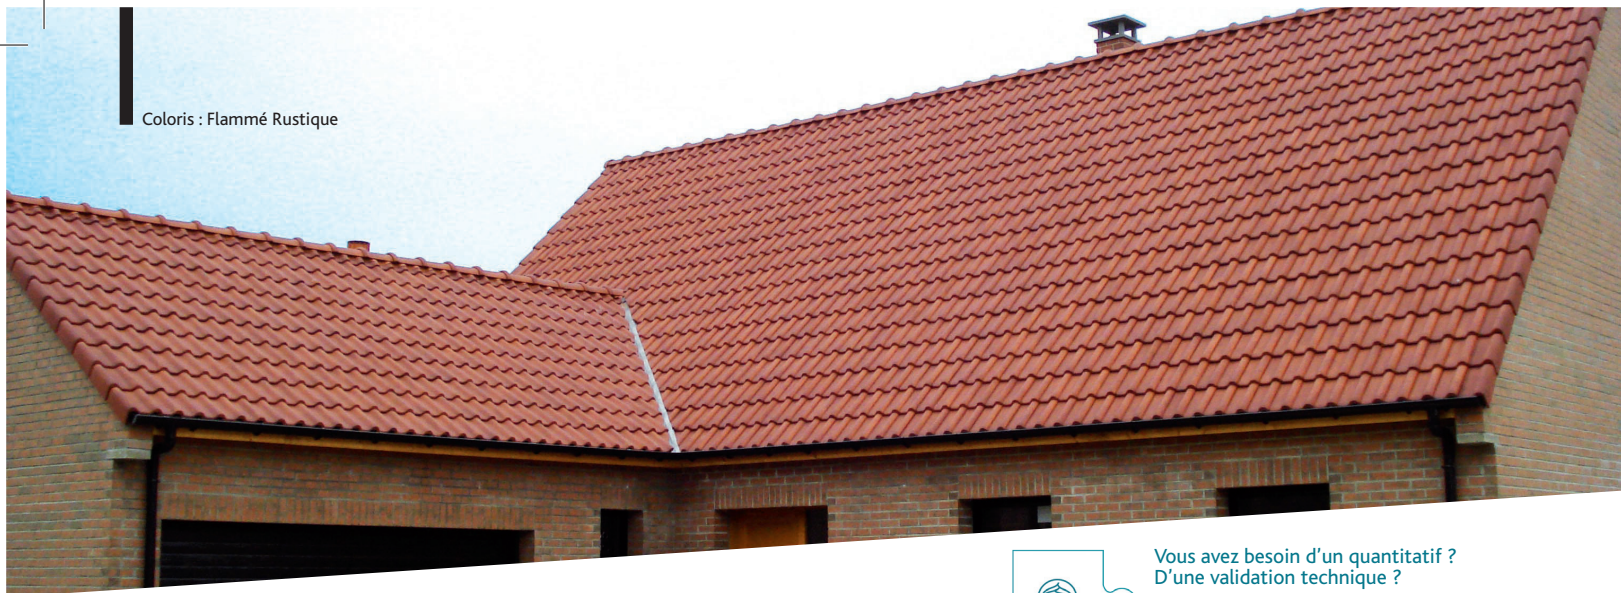

Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

[hot.line@imerys.com](mailto:hot.line@imerys.com)

## GAMME DE COLORIS


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE



AMARANTE RUSTIQUE




SEMOIS



FLAMMÉ RUSTIQUE



VEILLI MASSE



NOIR BRILLANT



ARDOISÉ

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)  
DOS-4736 - Conception, création, mise en page © SignéCD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture -  psc-communication.fr

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com).